

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

Produktbeschreibung

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: Silber EV1

Hinweis

- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

Passendes Zubehör


- Verdecktliegende Standardgleitschiene G892Silber EV1 DCG892-----EV1-
- Verdecktliegende Standardgleitschiene G892Sonderfarbe DCG892-----XXXX
- Verdecktliegende Gleitschiene G893Silber EV1 DCG893-----EV1-
- Verdecktliegende Gleitschiene G893Sonderfarbe DCG893-----XXXX
- Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893 DCA152-----
- Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 DCA153-----
- Rastfeststelleinheit A156Für Gleitschiene G892 DCA156-----
- Öffnungsdämpfer A157Für Gleitschiene G892 DCA157-----
- Montageplatte A162Für Türschließer-Modell DC840/DC860, verzinkt DCA162-----40
- Dämmschichtbildner A193 A193für DC860 DCA193-----

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Technische Daten

Schließkraft	EN 1-5
Türbreite bis	1250 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts

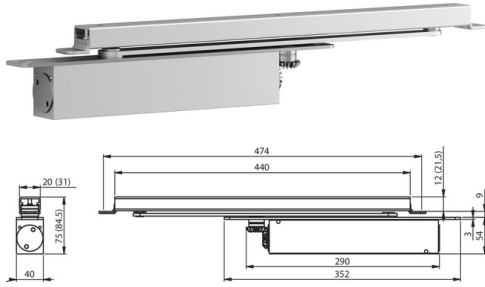

Max. Türöffnungswinkel	ca. 120°
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 120° - 7°
Endschlag	Stufenlos 7° - 0°
Geprüft nach	EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	290 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	40 mm
Nettogewicht	2,3 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DC860-----EV1-	DC860 EN-Größe 1-5, Silber EV1
DC8604-----EV1-	DC860 EN Größe 1-5, Achsverlängerung 4 mm, Silber EV1
DC8608-----EV1-	DC860 EN Größe 1-5, Achsverlängerung 8 mm, Silber EV1