



## Slide Clamb 4.0

Einzugsdämpfung für Glas-Schiebetüren


- bis 50, 80 und 120 kg Türgewicht
- für 8/10 mm ESG und 8,76 /10,76 mm VSG

# MONTAGEANLEITUNG


## Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas

### i Abstände und Maße


mit 65 kg Beschlag

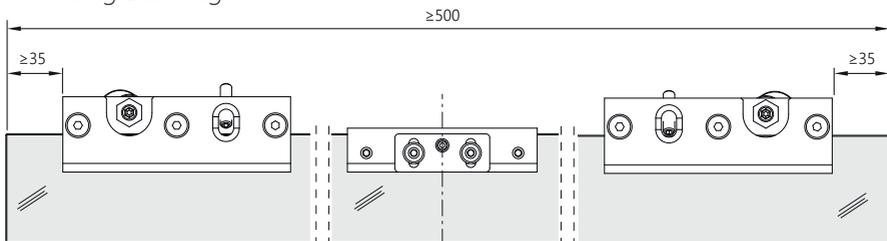


mit 120 kg Beschlag

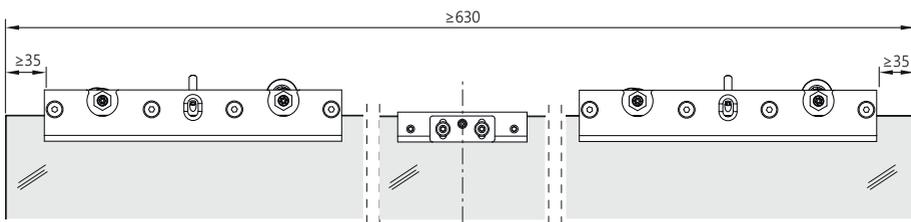

Einzugsdämpfung bis 80 kg

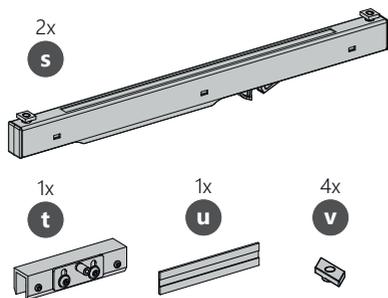



Kraftreduzierte Einzugsdämpfung bis 120 kg

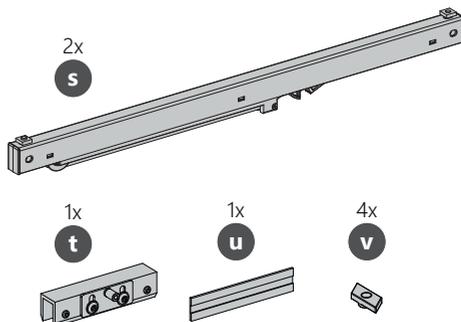



# MONTAGEANLEITUNG

## Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas



1

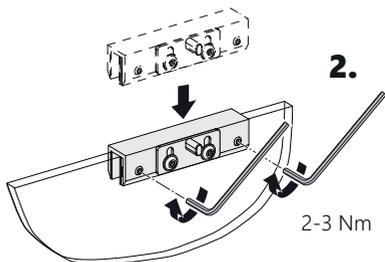

2



3

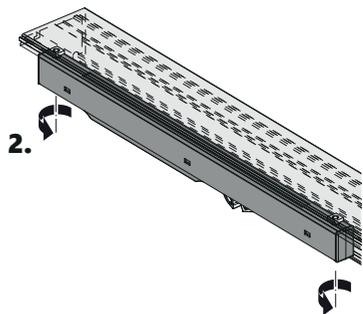
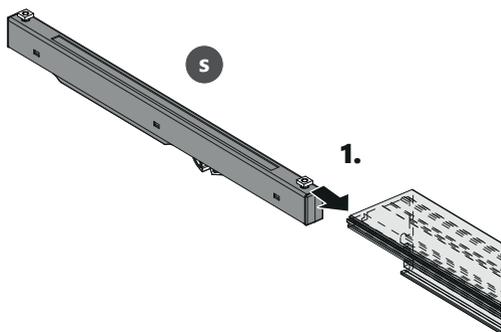


# MONTAGEANLEITUNG


## Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas

### 3 Alternative Montage von unten


1.

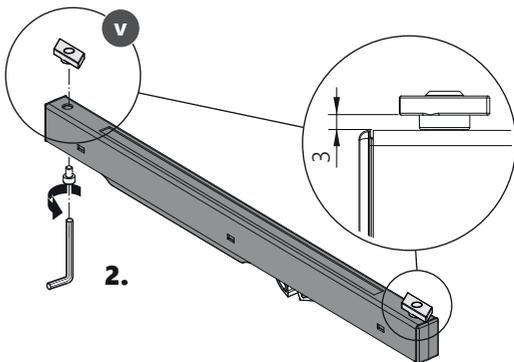

3.

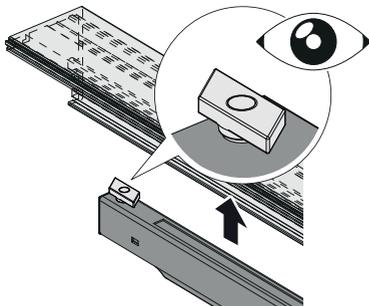


4.

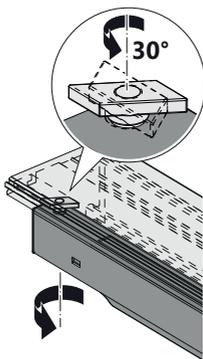

# MONTAGEANLEITUNG

## Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas

4

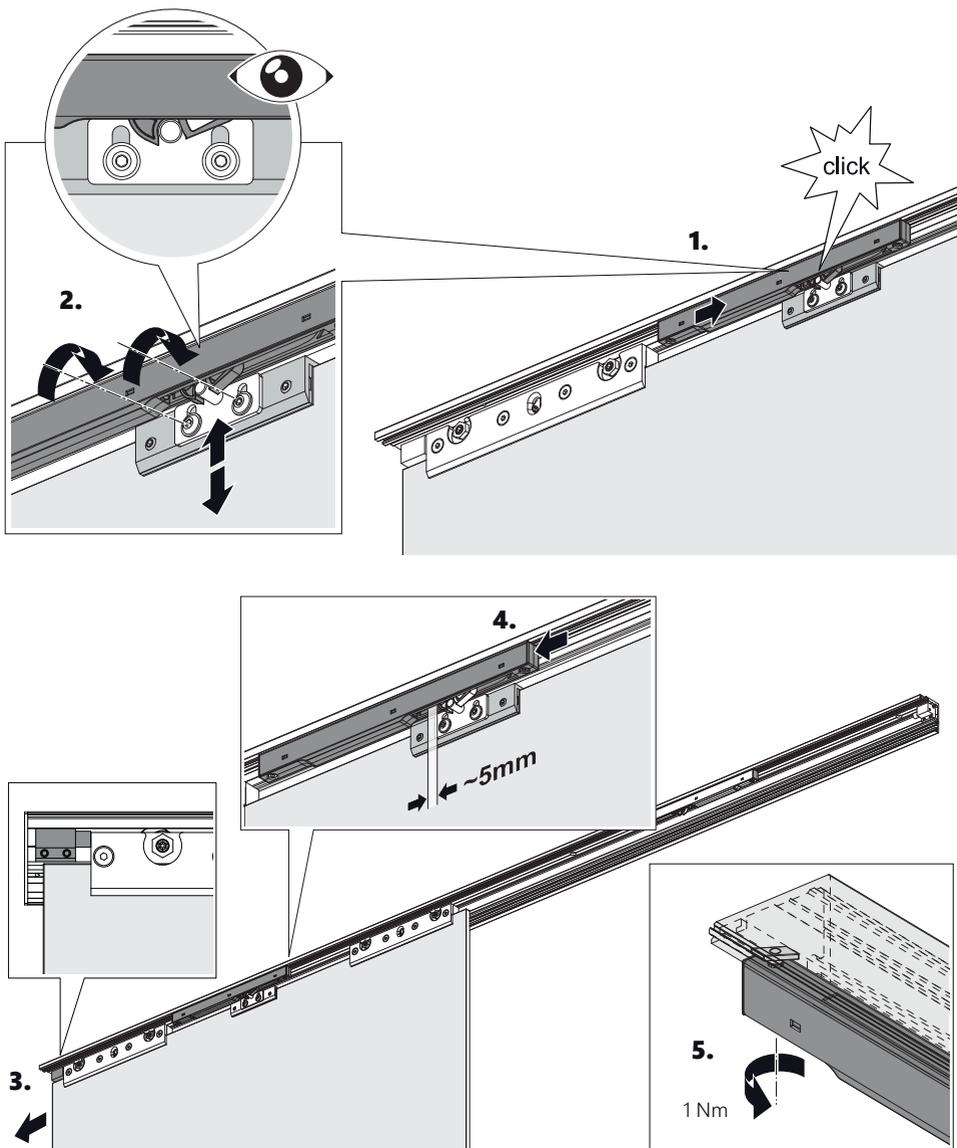

# MONTAGEANLEITUNG

Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas

# MONTAGEANLEITUNG

Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas

# MONTAGEANLEITUNG

Slide Clamb 4.0 Einzugsdämpfung Glas