


# Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 9936 W30 für Eck- und Winkelschränke, Öffnungswinkel 95°




- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Eck- und Winkelschränke mit 30° Korpuswinkel
- Für Türdicken ab 16 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Mit Schließautomatik
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm/- 2,5 mm
- Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung + 3,5 mm/- 0,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
- Scharnertopf: Stahl vernickelt
- Scharnierarm: Zinkdruckguss vernickelt

## Topf-Ausführungen


### Topf T42

zum Anschrauben




### Topf T43

zum Eindrücken



### Topf TB43

zum Eindrücken




## Scharnier-Ausführungen

## Anschlagarten

## Artikel/Bestell-Nr.

Kröpfung 7 mm

aufliegend



9936 W30-T42

0077 690

9936 W30-T43

0077 691

9936 W30-TB43


0077 692

VE

1/50

Kröpfung - 10 mm

einliegend



9936 W30-T42

0073 928

9936 W30-T43

0073 929

9936 W30-TB43


0073 930

VE


1/50

## Anschlagbeispiele

Intermat 9936 W30  
aufliegend



Intermat 9936 W30  
einliegend



## Scharnierarm-Abdeckkappe

- Stahl vernickelt



Bestell-Nr.

VE

0013 300

1/50

## Scharnertopf-Befestigungsschraube

ø 3,5 x 13 mm für Topf T42

- Stahl vernickelt



Bestell-Nr.

VE


0048 296

200




Topfabstand C mm	Türdicke mm																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>Mindestfuge je Tür – Bei Distanzbestimmung berücksichtigen</b>																	
Tabellenwerte gelten für Türen mit 0 mm Radius																	
3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,9	5,7	6,6	7,5	8,4
4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3	6,1	7,0	7,9
4,5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,7	4,3	5,1	5,9	6,8	7,7
5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,5	7,4
6	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	6,9
7	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	5,0	5,7	6,5
8	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,4	6,1


Bei Türen mit Radien verringert sich die Mindestfuge: Radius 1 mm: Tabellenwerte - 0,4 mm  
Radius 3 mm: Tabellenwerte - 1,2 mm



Bohrmaße T42



Bohrmaße T43



Bohrmaße TB43

**Hinweis:**


In der unteren Zeichnung sind die Scharniere einschließlich der Montageplatten-Distanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen des gewünschten Topfabstandes C (3-8 mm) kann die Türaufgabe von den einzelnen Distanzlinien direkt abgemessen werden.

Gleichzeitig bestimmt der Abstand Korpusvorderkante bis X auf der gewählten Distanzlinie den Lochreihenabstand von der Korpusseite.

Bei einliegendem Anschlag ist in Abhängigkeit von Türdicke und C-Maß die erforderliche Mindestfuge lt. Tabelle zu berücksichtigen!


**Aufliegender Anschlag**

Auflagenverstellung + 2 mm / - 2,5 mm

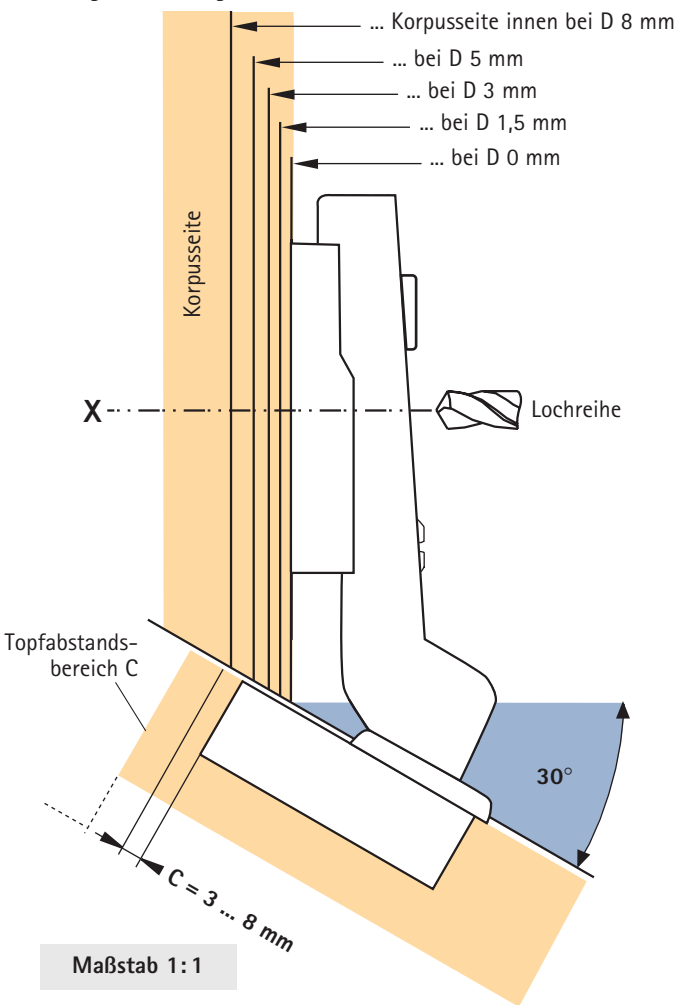

**Einliegender Anschlag**

Fugenverstellung + 2,5 mm / - 2 mm

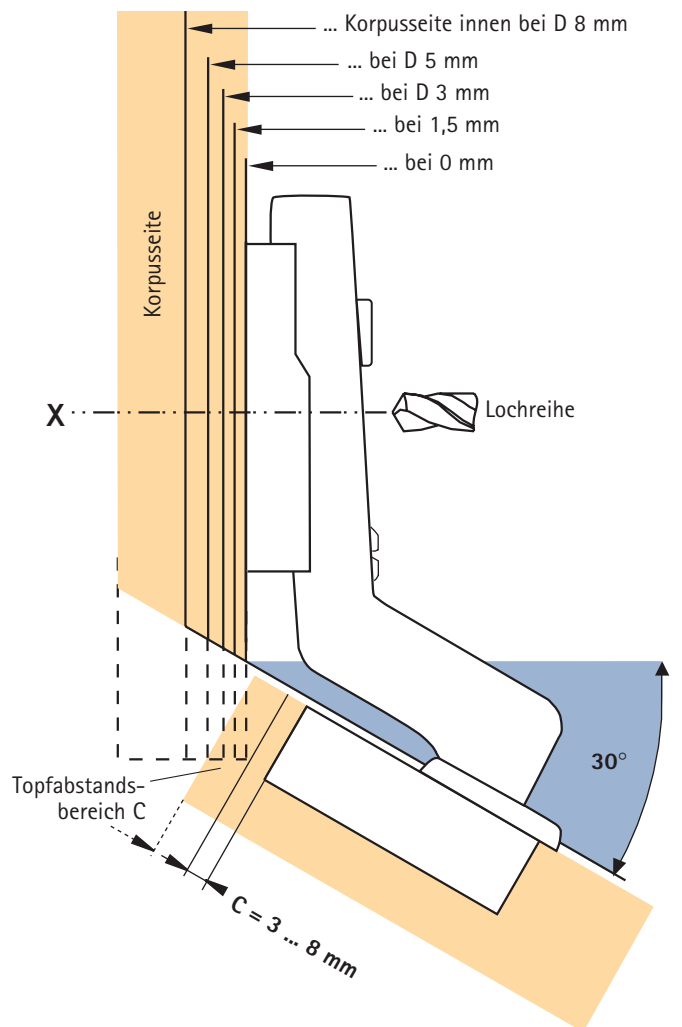

Maßstab 1:1

- Silent System, siehe Seiten 3.1.104 - 3.1.118
- Montageplatten, siehe Seiten 3.1.88 - 3.1.91
- Technische Information, siehe Seiten 3.1.10 - 3.1.11
- Anschlaglösungen für verschiedene Korpuswinkel, siehe Seiten 3.1.93 - 3.1.103