


Einteilverbinder Direkta 2 Verbindungsschrauben

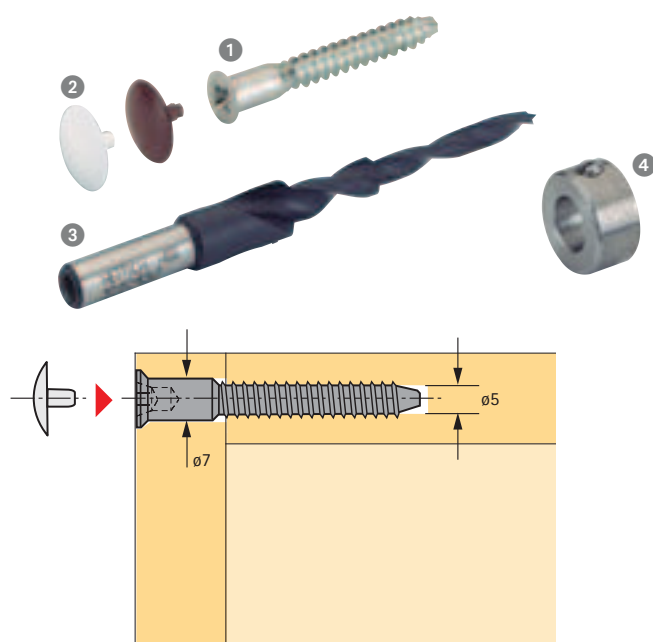

1 Einteilverbinder Direkta 2

- Mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz
- Stahl chromatiert

2 Abdeckkappe für Direkta 2

- Kunststoff

3 Stufenbohrer HSS Ø 5 mm/Ø 7 mm


4 Stelling

Artikel	Länge mm/ Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 Direkta 2	6,3 x 40	0 019 555	1/500
	6,3 x 50	0 019 556	1/500
2 Abdeckkappe für Direkta 2	weiß	0 016 339	1/500
	braun	0 016 340	1/500
3 Stufenbohrer		0 019 446	1
4 Stelling		0 024 838	1


Verbindungsschrauben VHS 32

- Zierliche Korpusverbinder mit hohen Zusammenpresskräften
- Für Ø 5 mm-Bohrung
- Die Verbindungshülsen sind 27 bzw. 35 mm lang. Das Einschraubgewinde ist zurückversetzt und erleichtert damit das Eindrehen der Verbindungsschraube.
- Schraube M4 x 15 mm, Stahl vernickelt

System
32



Artikel	Holzdicke mm	Bestell-Nr.	VE
VHS 32/27	28 - 36	0 079 659	1/100
VHS 32/35	36 - 44	0 079 660	1/100

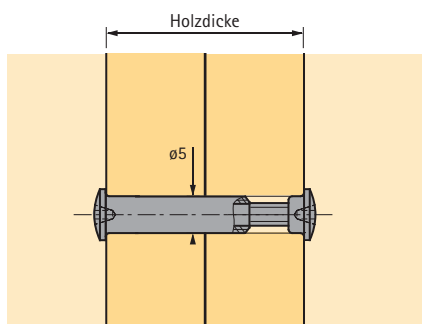

Verbindungsschrauben VS

- Gewinde M6 für Bohr-Ø 8 mm
- Stahl blank
- Kunststoff-Kopf weiß oder braun



Artikel	Oberfläche	Holzdicke mm	Bestell-Nr.	VE
VS 26	weiß	26 - 31	0 008 954	1/100
VS 29	weiß	29 - 36	0 013 108	1/100
VS 34	weiß	34 - 41	0 013 110	1/100
VS 39	weiß	39 - 46	0 013 112	1/100
VS 44	weiß	44 - 51	0 013 114	1/100
VS 49	weiß	49 - 56	0 008 956	1/100
VS 29	braun	29 - 36	0 013 109	1/100
VS 34	braun	34 - 41	0 013 111	1/100
VS 39	braun	39 - 46	0 013 113	1/100
VS 44	braun	44 - 51	0 013 115	1/100

VE 100 = 100 Stahlstifte M6 + 100 Gewindekappen

