Lichtöffnung LÖ 23

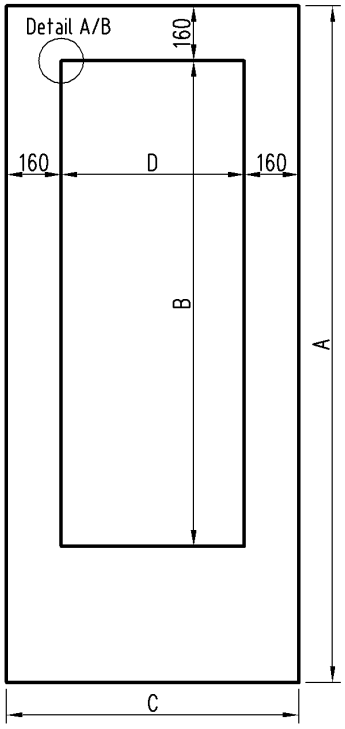

Lichtöffnung LÖ 23

Die Ausschnittmaße nach DIN 68706 sind so gewählt, dass bei den Vorzugsmaßen der Türblätter nach DIN 18101 ein dreiseitiger Fries von 160 mm Breite bei gefälzten Türen entsteht.

Die Sockelhöhe beträgt danach 400 mm.

Türblatthöhe „A“	LÖ-Höhe „B“
1860	1300
1985	1425
2110	1550
2235	1675

Türblattbreite „C“	LÖ-Breite „D“
610	290
735	415
860	540
985	665
1110	790

Bei abweichenden Türblattabmessungen ändert sich die aufrechte Friesbreite und die Sockelhöhe entsprechend, siehe Rückseite

Verglasung:

Zu den Türen mit LÖ 23 werden Standardglasleisten beigepackt (siehe Register G6 Blatt 2.3). Diese sind auf fertige Länge geschnitten. Die Oberfläche ist den Holzoberflächen angepasst. Schichtstofftüren erhalten nach Absprache Glasleisten aus unserer vorrätigen Kollektion oder optional farblich angepasste Glasleisten.

Glasmaße:

Glasmaße sind immer in Abhängigkeit von Türtyp, Lichtausschnittgröße und Glasleistentyp zu wählen (siehe Türen Register 2 und Glasleisten Reg. G6). Wir empfehlen daher grundsätzlich, fertig verglaste Türen zu bestellen.

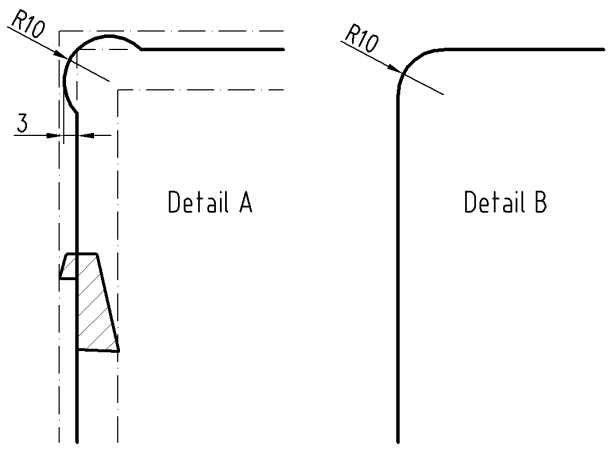

Eckausbildung

Die Eckausbildung bei Lichtöffnungen erfolgt grundsätzlich mit einer Ausfräsung für einen freien Gehrungseinstand der Glasleisten, siehe Detail A. Die Ausfräsung wird vom Glasleistenüberstand überdeckt.

Wird die Eckausbildung nach Detail B gewünscht, so muss dies bei der Bestellung extra angegeben werden.

Lichtöffnung LÖ 23

	Türflügelhöhe	Fries oben	
	Tür gefälzt	Tür gefälzt	Ausschnitthöhe
	kleiner als 1673	nach Angabe	nach Angabe
Längenraster für gefälzte Türen und Schiebetüren	1673 – 1735 – 1798	160	1175 mm
	1799 – 1860 – 1923	160	1300 mm
	1924 – 1985 – 2058	160	1425 mm
	2059 – 2110 – 2173	160	1550 mm
	2174 – 2235 – 2298	160	1675 mm
	2299 - 2423	160	1800 mm
	2424 - 2485	160	1925 mm

	Türflügelbreite	Friesbreite	Ausschnittbreite
Breitenraster für ein- und zweiflügelige gefälzte Türen und ein- und zweiflügelige Schiebetüren	500 – 584	variabel	227 mm
	585 – 610 – 635		290 mm
	636 - 709		352 mm
	710 – 735 – 760		415 mm
	761 - 834		477 mm
	835 – 860 – 885		540 mm
	886 - 959		602 mm
	960 – 985 – 1010		665 mm
	1011 - 1084		727 mm
	1085 – 1110 – 1135		790 mm
	1136 - 1209		852 mm
	1210 – 1235 – 1260		915 mm
	1261 - 1329		977 mm

Achtung!

Diese Regelung fasst Maßbereiche in Höhe und Breite zusammen. Sie ist somit teilweise abweichend zur DIN 68706.