Lichtöffnung LÖ 62

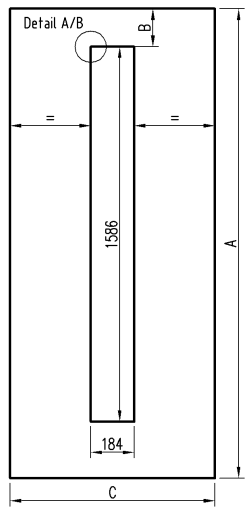

mittig

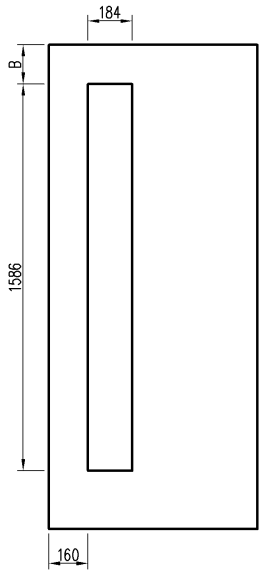

schlossseitig

Lichtöffnung LÖ62

Das Ausschnittmaß ist unabhängig vom Türformat immer 184 x 1586mm.

Sitz der LÖ in der Türbreite:

Die Lichtöffnung sitzt standardmäßig bei Fertigtüren mittig auf der Türbreite, bei Trendtüren sitzt die Lichtöffnung schlossseitig, mit einem Fries von 190mm.

Die Schlitz-LÖ kann aber optional schlossseitig, bandseitig oder mittig ausgeführt werden.

Sitz des Lichtausschnittes in der Türhöhe:

Türblatthöhe „A“	Fries oben „B“
1823 – **1847** - 1910	87
1911 – **1972** - 2045	147
2046 – **2097** - 2160	207
2161 - **2222** - 2285	267
2286 – **2347** - 2410	327
2411 - **2472**	387

Verglasung:

Zu den Türen mit Lichtöffnung G18 werden Glasleisten GL1 beigepackt (ggf. GL7, siehe Register G6 Blatt 2.3). Diese sind auf fertige Länge geschnitten. Die Oberfläche ist den Holzoberflächen angepasst. Schichtstofftüren erhalten nach Absprache Glasleisten aus unserer vorrätigen Kollektion oder optional farblich angepasste Glasleisten. .

Glasmaße:

Glasmaße sind immer in Abhängigkeit von Türtyp, Lichtausschnittgröße und Glasleistentyp zu wählen (siehe Türen Register 2 und Glasleisten Register G6). Wir empfehlen daher grundsätzlich fertig verglaste Türen zu bestellen.

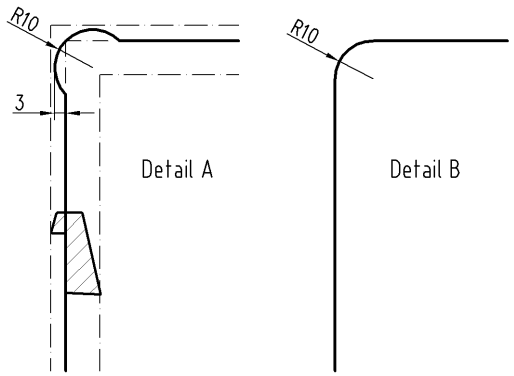

Eckausbildung

Die Eckausbildung bei Lichtöffnungen erfolgt grundsätzlich mit einer Ausfräsung für einen freien Gehrungseinstand der Glasleisten, siehe Detail A. Die Ausfräsung wird vom Glasleistenüberstand überdeckt.

Wird die Eckausbildung nach Detail B gewünscht, so muss dies bei der Bestellung extra angegeben werden.