


## Zarge VZ-6; gerundete Kanten

Register	G3.1
Blatt	1.22
Seite	1 von 1
Stand	Mär 2018

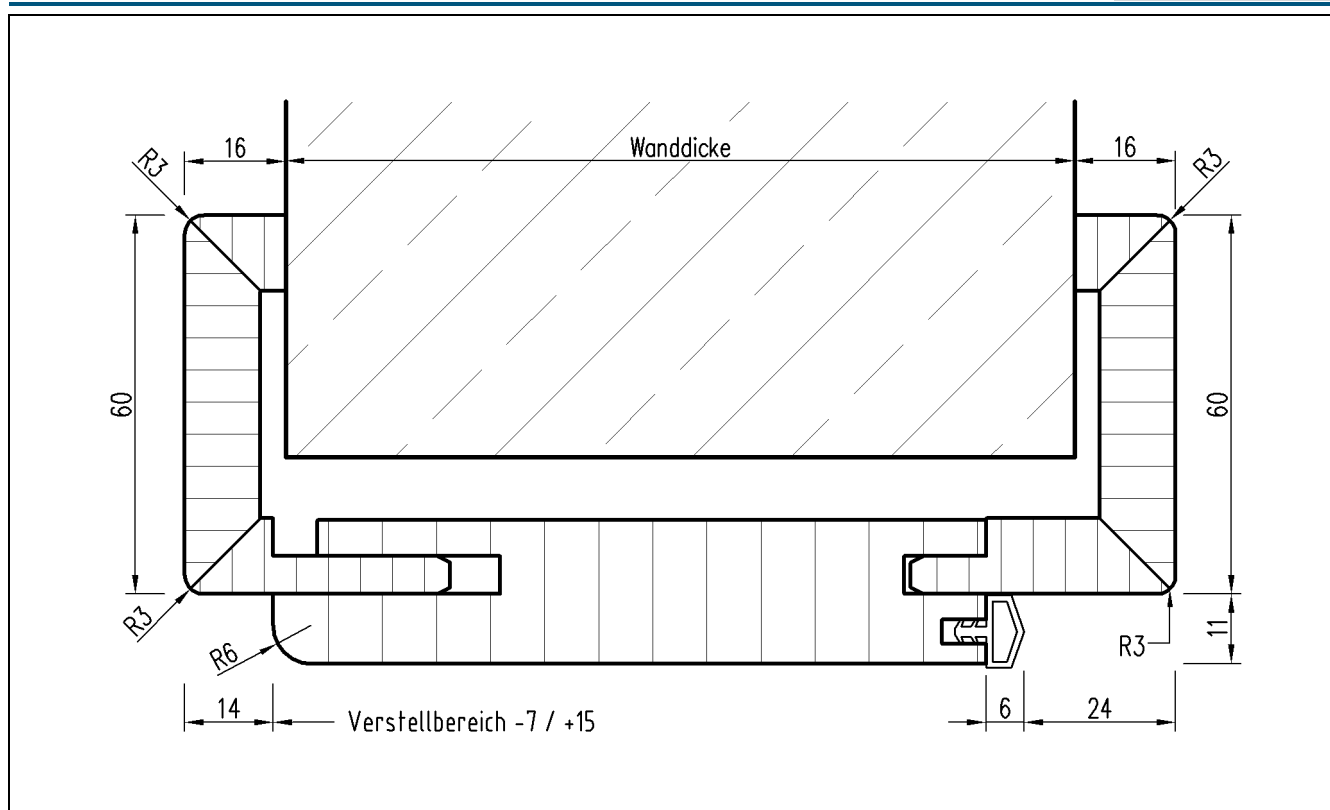

### Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

### Wanddicke:

Ab 80 mm

### Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7 / + 15 mm

WD 80 mm – 0 / + 20 mm

WD 70 mm – 0 / + 10 mm

### Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

### Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3mm

### Futterbrett:

Gerundet mit Radius 6mm

### Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

### Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

### Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

### Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

Zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen im Register G4

### Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelaxen in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

### Maße:

Siehe Register G1

### Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
  - normal und raumhoch
  - mit Seiten- und/oder Oberlicht
  - maximales Nennmaß 2915 x 2926mm
  - mögliche Bekleidungsbreite:
    - 80mm (Futter u. Bekleidung gerundet)
    - 100mm (Futter und Bekleidung eckig)
    - 120mm (Futter und Bekleidung eckig)
- Hinweis:

Zuberhörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetürzargen haben keine gerundeten Kanten.

### Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei. (siehe auch Register A3.1)