KONTEX®

Fensterdichtband Außen dampfoffen

Technisches Datenblatt

DICHTEN DÄMMEN ISOLIEREN

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsoffen
- UV-stabilisiert (bis zu 9 Monate)
- wechselseitig verwendbar
- einseitig selbstklebend
- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- der Klebestreifen ist lange schlagregenfest
- reißfeste Klebefolie
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar
- geprüft von der MPA-Hannover und der MFPA Leipzig

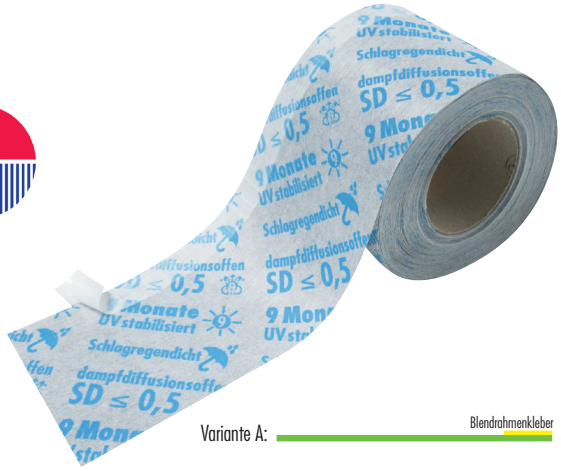

Variante A: Blendrahmenkleber

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband Außen wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt.
Auch für das Maler-/Isolierungsputzhandwerk geeignet.

Technische Daten:

lt. Prüfbericht 5115 / 7534-1 MPA-Braunschweig

Wasserdichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Schlagregendichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit:	SD = 0,07 / nach DIN EN ISO 12572
Brandverhalten:	erfüllt / nach DIN 4102-B2
Haftzugfestigkeit:	0,14 N/mm² (mit Kalkzementputz)
Verhalten beim Zugversuch:	längs x = 29,9 % / nach DIN EN ISO 527
Luftdichtheit:	erfüllt / nach DIN 4108 Teil 7

Lieferform:

Rollen (lfm):	à 25				
VPE:	Breite	Menge		Breite	Menge
	50 mm	100 lfm		200 mm	100 lfm
	70 mm	100 lfm		250 mm	100 lfm
	100 mm	100 lfm		300 mm	100 lfm
	150 mm	100 lfm			
Farbe:	grau				

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit KONTEX® PU-Schaum ausgeschäumt.

Nach der Schaumaushärtung wird das Band mit KONTEX® Dichtmasse am Bauwerk angeschlossen.

Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit KONTEX® Dichtmasse oder KONTEX® Butylselbstklebestreifen gedichtet / verklebt.

Das KONTEX® Fensterdichtband Außen kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung.
Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de

Stand 03 | 2020 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.