


# EUROBAT 1K-Kleber für Rolladenkastendämmung

## Eigenschaften:

- sehr gut verarbeitbar
- lösemittel- und silikonfrei
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- maximale Gesamtverformung 10 %
- farbecht, witterungs- und UV-beständig
- wasserfest nach Aushärtung
- nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 (s. Bemerkung)

## Einsatzgebiete:

EUROBAT 1K-Kleber für Rolladenkastendämmung ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Dichtstoff zum Verkleben der EUROBAT Rolladenkastendämmung

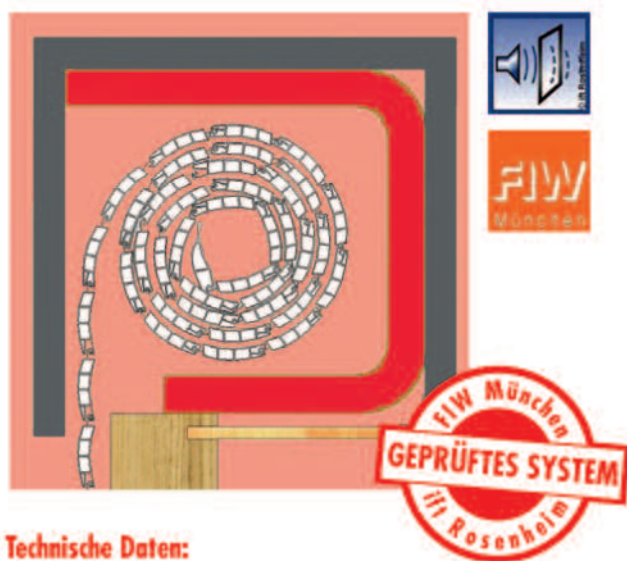

## Technische Daten:

Konsistenz:	standfeste Paste
Hautbildung (*):	Oberfläche nach ca. 30 Minuten trocken
Dichte (DIN 53 479):	1,70 g/ml
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Maximale zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600):	10 %
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563):	-15 Vol. %
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1):	B 2 (normalentflammbar)

(\* ) Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23 °C/50 % r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

## Technisches Datenblatt



## Lieferform:

**Verpackung:** 310 ml Kartusche (20 pro Karton)

**Farbe:** weiß

## Verarbeitung:

**Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +40 °C  
(Umgebungstemperatur)  
+5 °C bis +35 °C  
(Haftflächentemperatur)

**Klima:** Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr.

**Untergründe:** Geeignet für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk und Faserzement. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille und Keramik und für Unterwasserverfugungen verwenden. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien, wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und nicht geprüften Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Von Fall zu Fall muss geprimert werden.

**Trocknung:** Die Trocknung verzögert sich bei tiefen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit deutlich!

**Haltbarkeit:** 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Maximal 2 Tage bei max. -10 °C möglich. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe
297541	EUROBAT 1K-Kleber für Rolladenkastendämmung	310 ml