


Axerarm Bandseite A System 12/18-9

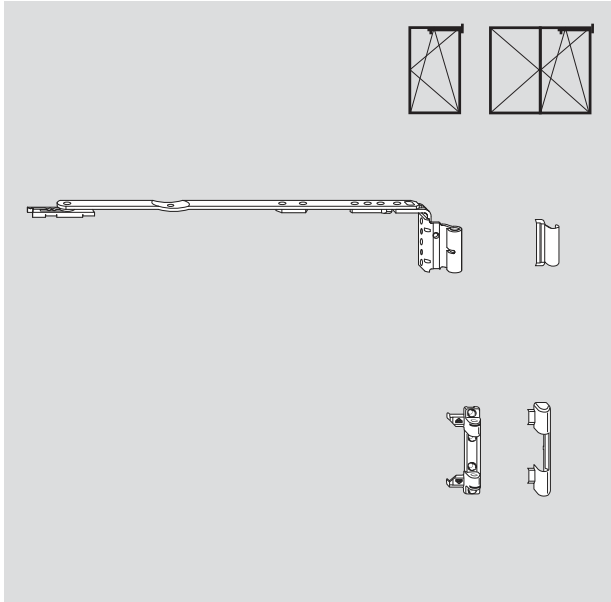

12 mm Falzluft
18 mm Überschlagbreite
9 mm Beschlagachse

Axerarm K, System 12/18-9, Flügelgewicht max. 130 kg


| FFB/mm | Größe | Material-Nr. |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 290 – 410 | 150 | L 258048 |
| | | R 258049 |
| 411 – 600 ¹⁾ | 250 | L 258050 |
| | | R 258051 |
| 601 – 800 ¹⁾ | 350 | L 258052 |
| | | R 258053 |
| 801 – 1400 ¹⁾ | 500 | L 258037 |
| | | R 258038 |

Axerlager A* 12/18-9, max. 130 kg **245709**
geeignet zum Anschlagen ohne Lehren

***) dazu: Axerlagerstift** **227354**

Abdeckkappen siehe Tabelle linke Seite

Axerarm Bandseite A System 12/18-9 (Tilt First)

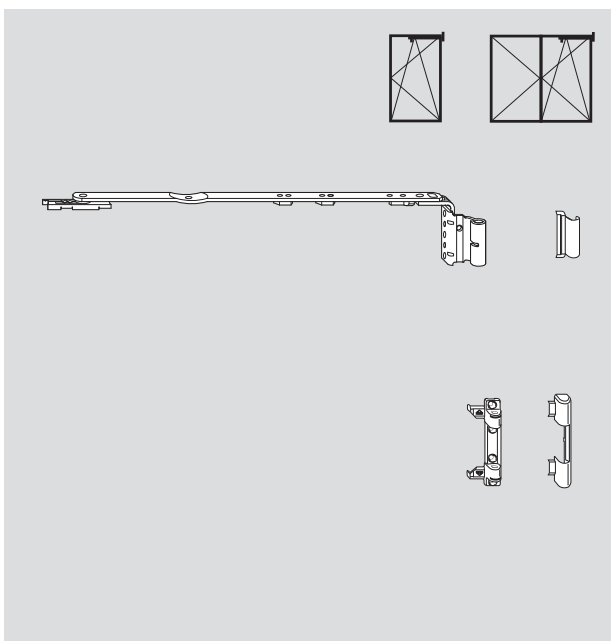

Axerarm K, System 12/18-9 TF, Flügelgewicht max. 130 kg

| FFB/mm | Größe | Material-Nr. |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 290 – 410 | 150 | L 260216 |
| | | R 260217 |
| 411 – 600 ¹⁾ | 250 | L 260218 |
| | | R 260219 |
| 601 – 800 ¹⁾ | 350 | L 260220 |
| | | R 260221 |
| 801 – 1400 ¹⁾ | 500 | L 260222 |
| | | R 260223 |

Axerlager A* 12/18-9, max. 130 kg **245709**
geeignet zum Anschlagen ohne Lehren

***) dazu: Axerlagerstift** **227354**

Abdeckkappen siehe Tabelle linke Seite

¹⁾ Axerarm K – bei FFB < 500mm Kippweite auf 80mm einstellen