
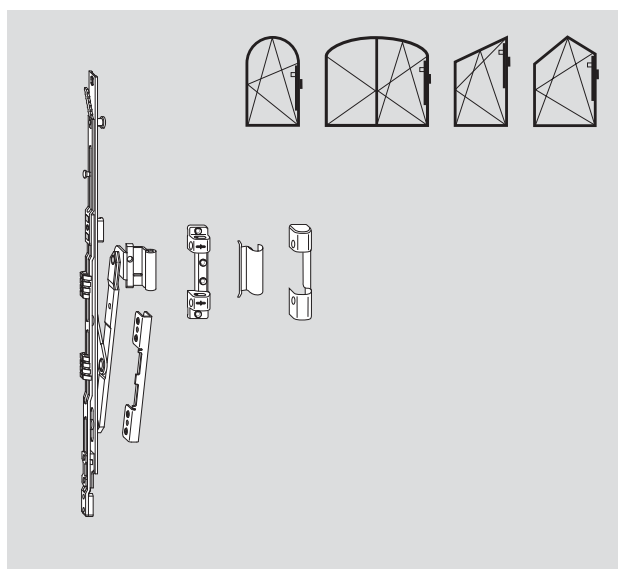
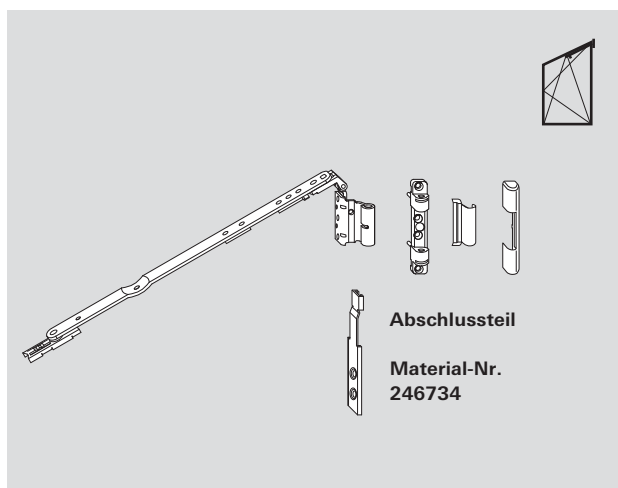


Axerarm

Bandseite K

System 12/20-9

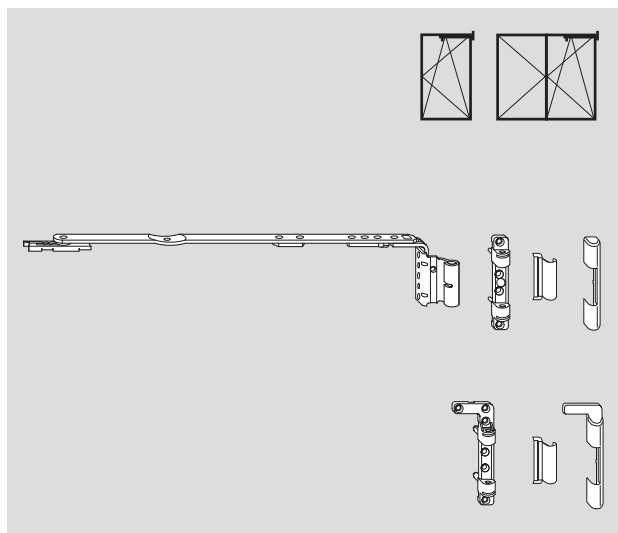

12 mm Falzluf
20 mm Überslagbreite
9 mm Beschlagachse

Axerarm K¹⁾, System 12/20-9, Flügelgewicht max. 130 kg

FFB/mm	Größe	Material-Nr.
290 – 410	150	L 258054 R 258055
411 – 600 ¹⁾	250	L 258056 R 258057
601 – 800 ¹⁾	350	L 258058 R 258059
801 – 1400 ¹⁾	500	L 258039 R 258041

Axerlager K 3/100^(*), Flügelgewicht max. 100 kg **230177**
2 x Ø 3 mm Bohrzapfen

Axerlager K 6/100^(*) o. Abb., Flügelgewicht max. 100 kg **230178**
2 x Ø 5,8 mm Bohrzapfen

Axerlager K 6/130^(*), Flügelgewicht max. 130 kg L **230179**
2 x Ø 5,8 mm Bohrzapfen R **230180**

Axerarm K, System 12/20-9 für Schrägfenster, Flügelgewicht max. 80 kg

FFB/Schenkellänge	Größe	Material-Nr.
290 – 410	150	L 245375 R 245376
411 – 600 ¹⁾	250	L 245377 R 245378
601 – 800 ¹⁾	350	L 245379 R 245380
801 – 1400 ¹⁾	500	L 245381 R 245382

Axerlager K 3/100^(*), Flügelgewicht max. 100 kg **230177**
2 x Ø 3 mm Bohrzapfen

Axerlager K 6/100^(*) o. Abb., Flügelgewicht max. 100 kg **230178**
2 x Ø 5,8 mm Bohrzapfen

Rundbogengarnitur bestehend aus:

Rundbogen-Axer / Rundbogen-Halter / Auflaufgehäuse
Flügelgewicht max. 80 kg

Bezeichnung	Material-Nr.
Rundbogengarnitur K 12/20-9 1 E	245692
Rundbogengarnitur K 12/20-9 1 V	245691

Axerlager K 3/100, verstellbar^(*) für **245706**
Rundbogen und Dreh- bzw. Kippflügel
2 x Ø 3 mm Bohrzapfen, seitenverstellbar

Axerlager K 6/100, verstellbar^(*) für **245707**
Rundbogen und Dreh- bzw. Kippflügel, o. Abb.
2 x Ø 5,8 mm Bohrzapfen, seitenverstellbar

(*) dazu: Axerlagerstift **227354**

1) Axerarm K – bei FFB < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen