



Montage von Fenstern vor der Wand und an der Laibung in der Dämmzone



JB-D®/L-P Platte

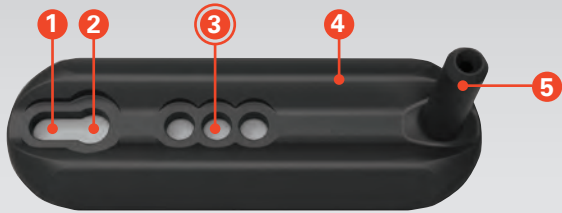


- 1 drei Fixlöcher **L1 / L2 / L3**: Befestigung so nahe wie möglich am Blendrahmen (abhängig vom Profiltyp)
- 2 Loch-Ø 10 mm für Dübelverschraubung (bei Bedarf)
- 3 Langloch zum Justieren und Ausweichen bei Eisentreffern
- 4 abgerundete Formen für einfaches, schnelles und faltenfreies Abdichten
- 5 der Zapfen (nicht die Schraube!) durchdringt das Dichtband ohne es zu beschädigen

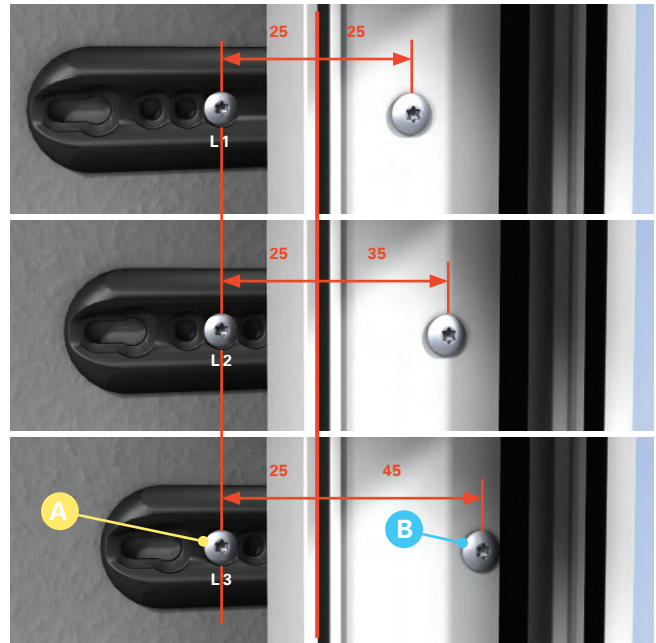

A FB Schraubenlänge – Befestigung im Mauerwerk

Art des Mauerwerks	Vorb Bohr Ø mm	Befestigung seitlich + oben in das Mauerwerk mit JB-D®/L-P Platte	Befestigung unten in das Mauerwerk mit JB-D®/L-A Winkel
Beton	6	1 Stück FB-7,5x42	2 Stück FB-7,5x42
Kalksandvollstein	6	1 Stück FB-7,5x62	2 Stück FB-7,5x62
Hochlochziegel	5	1 Stück FB-7,5x122	2 Stück FB-7,5x152

B FB Schraubenlänge Befestigung im BLR (BLR = Blendrahmen)

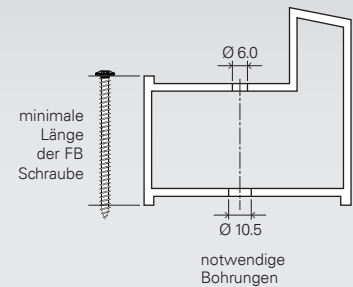

Systemkomponenten JB-D®/L

Art-Nr.	Bestellcode	VP-Einheit	Anwendung	SFS Montageelement
1387530	JB-D/L-P	240	Platte – seitlich + oben auf Laibung – bis AK 40 mm	
1387564	JB-D/L-A	100	Winkel – unten aussen auf die Wand – bis AK 40 mm	
div.	FB-FK-T30-7,5xL	100	a) Befestigung von JB-D/L-P und JB-D/L-A im Mauerwerk (Länge je nach Untergrund) b) Befestigung des Fensterrahmen im Zapfen der JB-D/L-P	
1374216	SPR3/45-D10/T30-5,5X63	100	Befestigung JB-D/L-A an Fensterbankanschlussprofil (unten)	
1374217	SPR3/25-D10/T30-5,5X43	100		