


Anwendungsmatrix Getriebe Stulp 16 AF

Griffsitz mittig/variabel, Verriegelungsabstand 700 mm

TITAN AF



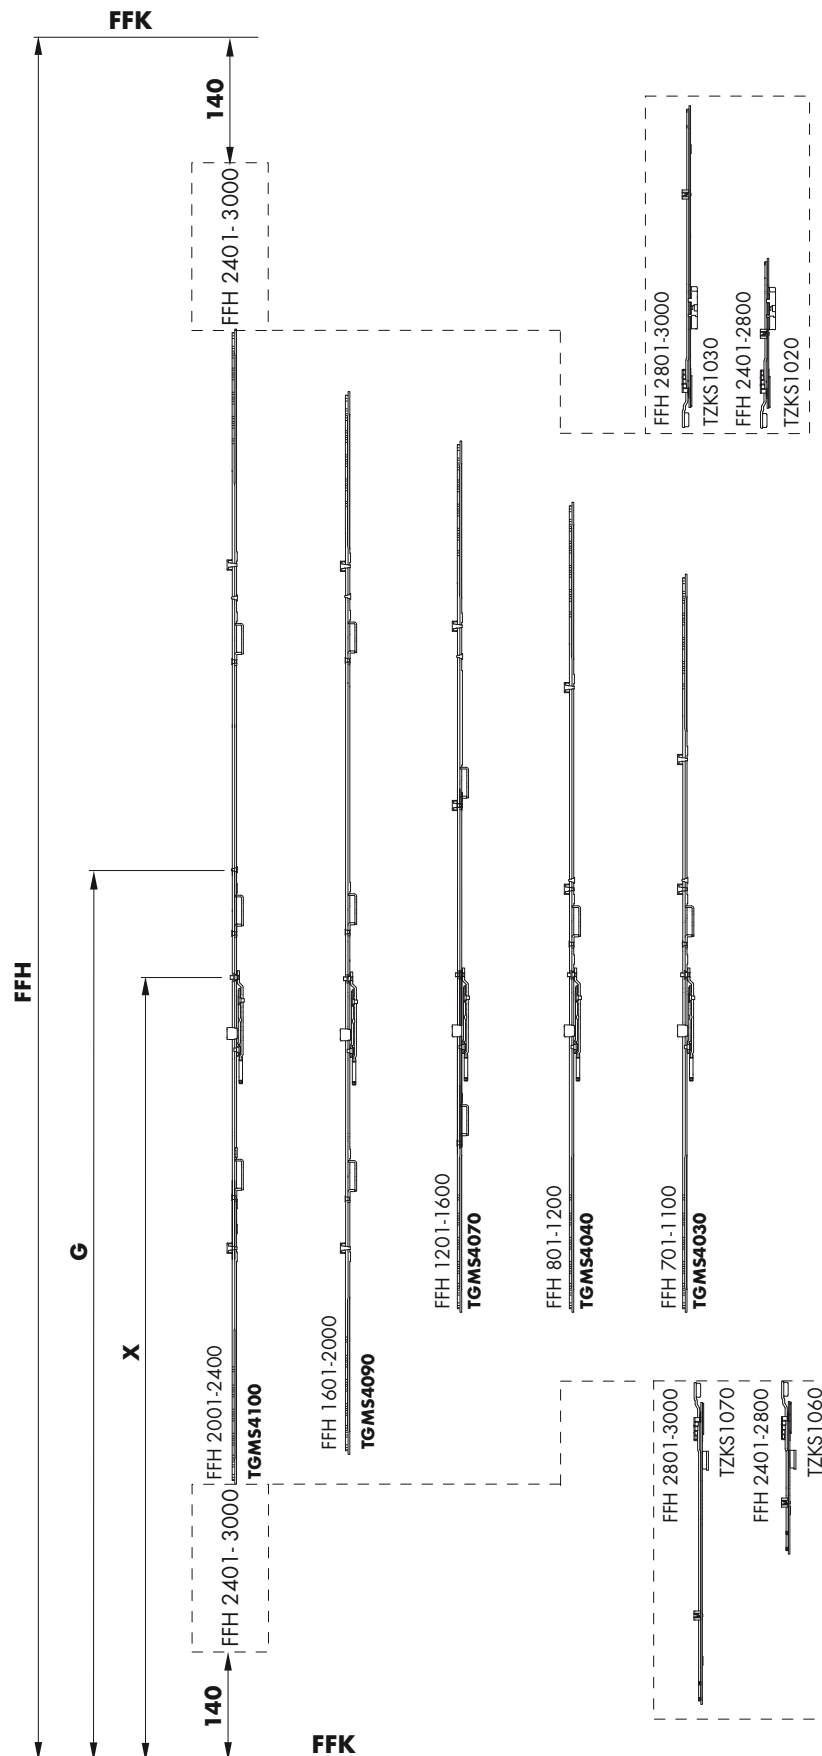


Anwendungsmatrix Getriebe Stulp 16 AF

Griffsitz mittig/variabel, Verriegelungsabstand 700 mm

TITAN AF

Materialnummer	Materialkurztext	Materialnummer	Materialkurztext	FFH (mm)	X (mm)	G (mm) im Erstflügel
TGMS4030	Getriebe Stulp 16 AF Gr.70 1SB			701 - 1100	300 - 500	350 - 550
TGMS4040	Getriebe Stulp 16 AF Gr.80 1SB			801 - 1200	305 - 505	400 - 600
TGMS4070	Getriebe Stulp 16 AF Gr.120 2SB			1201 - 1600	300 - 500	600 - 800
TGMS4090	Getriebe Stulp 16 AF Gr.160 3SB			1601 - 2000	650 - 850	800 - 1000
TGMS4100	Getriebe Stulp 16 AF Gr.200 3SB			2001 - 2400	850 - 1050	1000 - 1200
TGMS4100	Getriebe Stulp 16 AF Gr.200 3SB	TZKS1020	Zwischenstück AF Gr.1 1SB-RS	2401 - 2800	1050 - 1250	1200 - 1400
		TZKS1060	Zwischenstück AF Gr.1 1SB-VSU			
TGMS44100	Getriebe Stulp 16 AF Gr.200 3SB	TZKS1030	Zwischenstück AF Gr.2 1SB-RS	2801 - 3000	1250 - 1450	1400 - 1500
		TZKS1070	Zwischenstück AF Gr.2 1SB-VSU			



Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)				
			G2	A	X		
TGMS4030...	Getr.Stulp 16 AF Gr.70 1SB	701 - 1100	350 - 550	820	359	0	3
TGMS4040...	Getr.Stulp 16 AF Gr.80 1SB	801 - 1200	400 - 600	920	365	0	3
TGMS4070...	Getr.Stulp 16 AF Gr.120 2SB	1201 - 1600	600 - 800	1320	360	0	6
TGMS4090...	Getr.Stulp 16 AF Gr.160 3SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	0	10
TGMS4100...	Getr.Stulp 16 AF Gr.200 3SB 70	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	910	0	11



- Griffsitz mittig/variabel
- Verriegelungsabstand 700 mm
- G2 im Erstflügel
- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- Schließblech mit Sperrschieber
- geeignet für Schnäpper und Schnäpper schaltbar FFH 1600 - 3000 mm

