Umlenkung BS/K3+ 2RS

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)				
			A	B	C		
TEUL2380-...	Umlenkung BS/K3 Gr.1+ 2RS	801 - 1200	565	480	140	2	4
TEUL2390-...	Umlenkung BS/K3 Gr.2+ 2RS	1201 - 3000	765	680	140	2	4
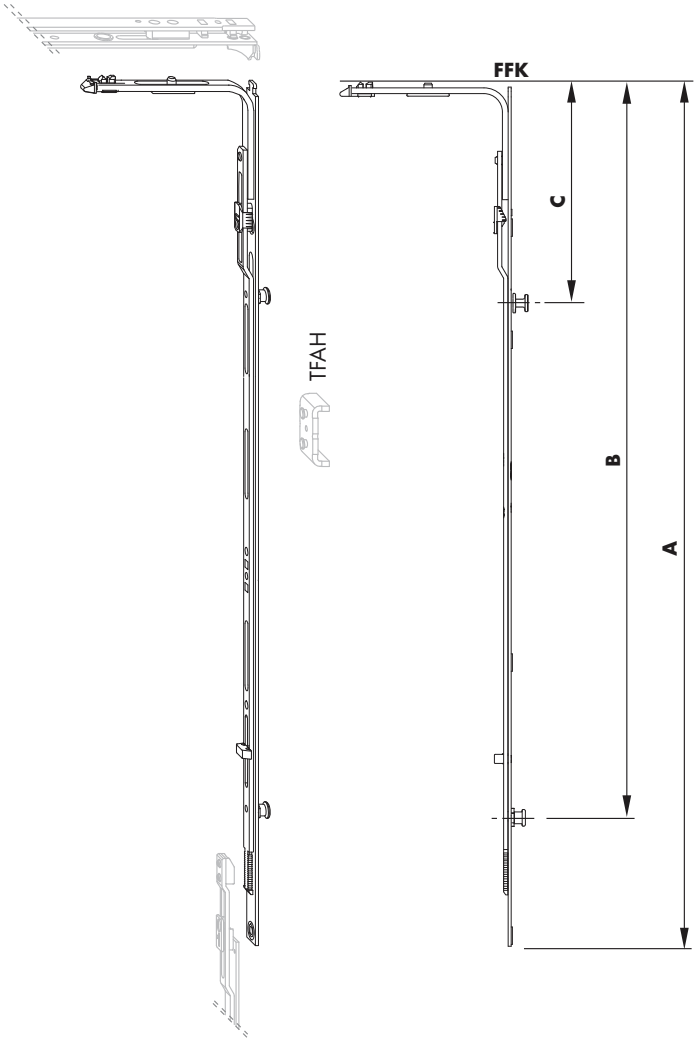
- zur Montage am geschweißten Flügel
- Kuppelstelle zum Unterschieben
- bei RC2 Aushebelsicherung (TFAH) erforderlich, siehe PDB
- die minimale Flügelfalzhöhe (FFH) richtet sich nach dem Verriegelungsabstand