


Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)				
			G1	A	B		
TGKK1180...	Getriebe 8 Gr.70/G300 1RS	701 - 900	300	276	168	1	2
TGKK1030...	Getriebe 8 Gr.80/G300 1RS	801 - 1000	300	376	268	1	2
TGKK1050...	Getriebe 8 Gr.100/G300 1RS	1001 - 1200	300	576	468	1	3
TGKK1250...	Getriebe 8 Gr.100/G400 1RS	1001 - 1200	400	576	468	1	2
TGKK1190...	Getriebe 8 Gr.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	576	468	1	2
TGKK1220...	Getriebe 8 Gr.120/G300 1RS	1201 - 1400	300	776	468	1	4
TGKK1230...	Getriebe 8 Gr.120/G400 1RS	1201 - 1400	400	776	468	1	3
TGKK1260...	Getriebe 8 Gr.120/G500 1RS	1201 - 1400	500	776	468	1	3
TGKK1280...	Getriebe 8 Gr.140/G500 1RS	1401 - 1800	500	976	568	1	4
TGKK1270...	Getriebe 8 Gr.140/G600 1RS	1401 - 1800	600	976	568	1	5
TGKK1200...	Getriebe 8 Gr.140/G700 1RS	1401 - 1800	700	976	568	1	4
TGKK1210...	Getriebe 8 Gr.180/G1000 1RS	1801 - 2360	1000	976	568	1	5



- Griffsitz konstant
- Hinweis:
TFST erst ab Griffsitz G von 1000 mm einsetzbar.
- Hinweis:
Ab WK1 muß oben waagrecht eine TEUL mit Fehlbedienungssperre eingesetzt werden

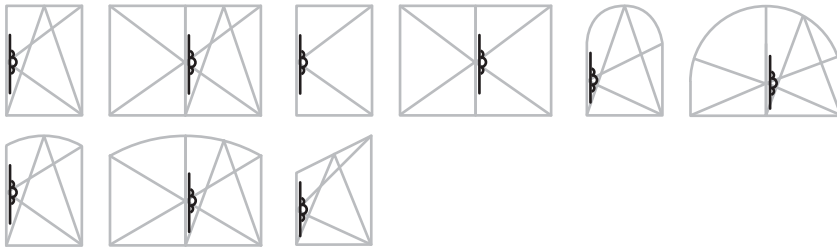