

## SL-CAB2-IC-V5

cabl connector



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- » 2-poliger Verbindungsstecker
- » Kabel mit Isolierhülle direkt anschließbar
- » Einfach zu verbinden und zu trennen
- » Kompaktes Design bei wenig Platzbedarf
- » Litzen und Volldraht kompatibel
- » Verpackungseinheit: 10 Stück

### ABMESSUNGEN

- » Länge: ..... 25 mm
- » Breite: ..... 10,4 mm
- » Höhe: ..... 6,7 mm

### TECHNISCHE MERKMALE

- » Kabelabstand (Anschlussseitig): ..... 1,3 mm
- » Nennstrom: ..... 9 A
- » AWG: ..... 22-20 AWG
- » IP ..... 40
- » Betriebstemperatur: ..... -35° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -35° - +80° C

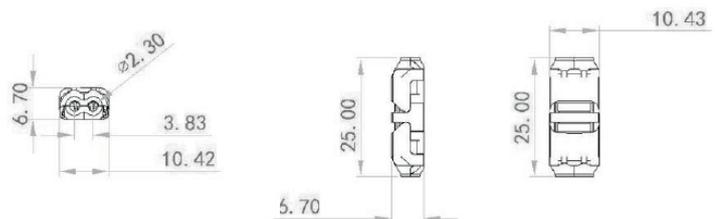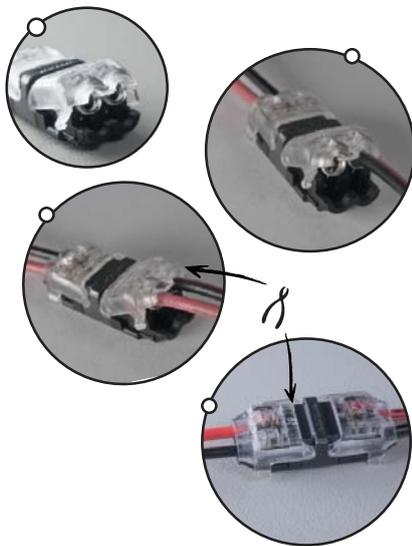

### SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- » Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- » Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- » Diese Produkte bestehen aus empfindlichen, elektronischen Bauteilen und dürfen keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- » Montieren Sie die LED Bänder / Stecker nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkräften. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!
- » Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik  
Spielfeldstraße 12  
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932  
E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro-light.at

© 2015 Alle Rechte  
vorbehalten.