

Erste Schritte
Elektrisches Einsteckschloss
Touch to open



Smart Entrance


BY POLLMEIER

Erste Schritte

Elektronisches Einsteckschloß Touch to open

Komponenten

SE-Schloß

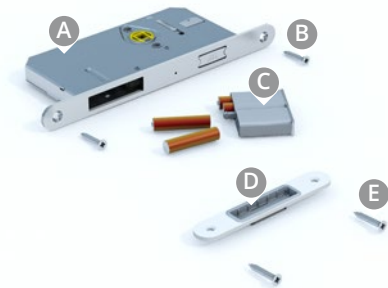

SE-Griffset Planum*



* Je nach Griffset können Anzahl und Art der Komponenten abweichen.

Vor der Montage

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig!



Montageschritt 1

Löcher bzw. Fräsungen für die Griffmontage erstellen




HINWEIS: Entnehmen Sie die Maße der separat beiliegenden Griffanleitung!

Erste Schritte

Elektronisches Einsteckschloss Touch to open


Montageschritt 2

Schloss ohne Batteriefach einbauen

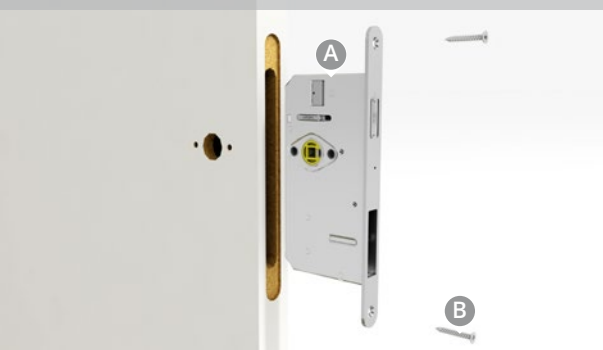

Montageschritt 3

Schließblech und Hinterfütterung einbauen

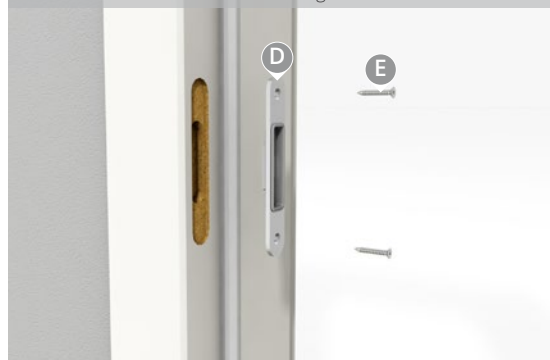

HINWEIS: Durch das Drehen der Hinterfütterung kann das Spiel der Falle um 1mm variiert und der Anpressdruck angepasst werden.

Montageschritt 4


Griff montieren



HINWEIS: Für die Montage des Griffs beachten Sie bitte die separat beiliegenden Griffanleitung!

Montageschritt 5

4 x AAA 1,5 V Micro Alkaline-Batterien einsetzen

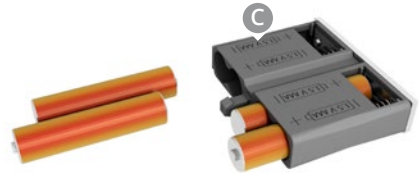

HINWEIS: Auf die richtige Polung achten!

Erste Schritte

Elektronisches Einsteckschloss Touch to open

Montageschritt 6

Batteriefach einsetzen




Montageschritt 7

Das Schloss einschalten und Tür innerhalb von 10 Sek. nach dem Signalton schließen



Montageschritt 8

Während des 20 Sek. langen Einmessvorgangs
den SE-Griff nicht berühren

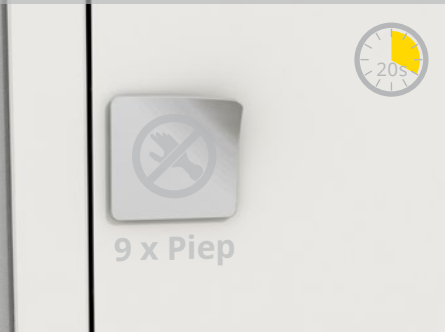

Montageschritt 9

Nach dem letzten, etwas längeren Piepton den
SE-Griff innerhalb von 20 Sek. öffnen



Das Schloss ist nun betriebsbereit.



Smart Entrance

BY POLLMEIER